

Montaj Kılavuzu

Yetkili uzman tesisatçı için

VIESSMANN

Kontrol panelinin değiştirilmesi

Vitopend 111-W, Typ WHSB için

Emniyet uyarıları



Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu emniyet uyarılarına lütfen titizlikle uyunuz.

Emniyet uyarılarının açıklaması



Dikkat

Bu işaret maddi hasarlara ve çevreye zarar verilmesine karşı uyarır.

Montaj, ilk işletmeye alma, kontrol, bakım ve onarım çalışmaları yetkili uzman elemanlar (ihtisaslaşmış ısıtma firması/yetkili teknik servis firması) tarafından yapılmalıdır.

Cihazda/ısıtma sisteminde çalışma yapılırken bunlar üzerinde gerilim olmamalı (örn. sisteme ait sigorta veya ana şalter kapatılmalı) ve tekrar açılmaları için emniyete alınmalıdır.


Gaz yakıt kullanıldığında ayrıca gaz kapatma vanası kapatılmalı ve tekrar açılmaması için emniyete alınmalıdır.

Emniyet tekniği işlevine sahip yapı parçalarında onarım yapılması sistemin işletme emniyeti için tehlikelidir. Sistemde değişiklik yaparken veya parça değiştirmede sadece orijinal Viessmann veya Viessmann tarafından onaylanmış yedek parçalar kullanılmalıdır.


Kullanma uyarısı

Kontrol panelini monte etmeden önce kazanın tip etiketindeki seri numarasını okuyun ve 3. sayfadaki seri numaralarıyla karşılaştırın.

Yeni kontrol panelinin kazana göre ayarlanması

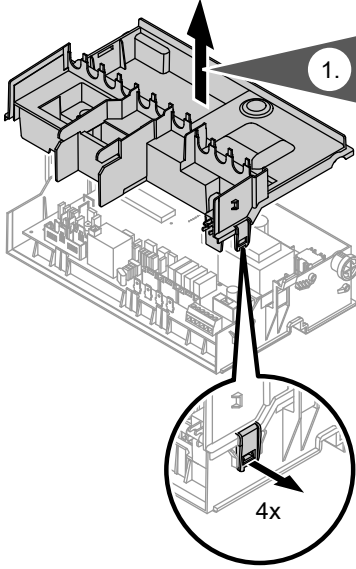

1. Mandalları açın ve arka paneli sökün.

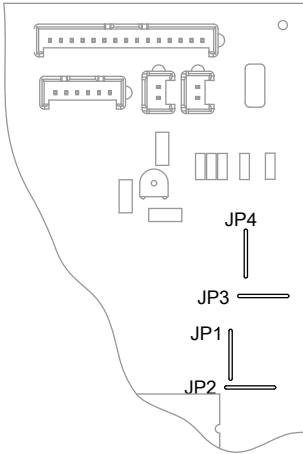

2. Şekle ve aşağıdaki tabloya bakarak gerekli köprüleri ayırın.



Dikkat

Açıkta kalan tel parçaları kontrol panelinde hasar yapabilir.

Köprüleri ayırırken tel uçlarının kontrol panelinin parçalarına değmemesine dikkat edin.

Yeni kontrol panelinin kazana göre ayarlanması (devam)

Seri No. Kazan	Köprü „JP1“	Köprü „JP2“	Köprü „JP3“	Köprü „JP4“
7438 628 ...	—	—	—	—
7438 629 ...	ayırın	—	—	—
7438 630 ...	—	—	—	ayırın
7438 631 ...	ayırın	—	—	ayırın
7464 486 ...	—	—	—	—
7465 202 ...	ayırın	—	—	—
7441 447 ...	—	—	—	—

3. Arka paneli tekrar yerine takın.


Kontrol panelinin değiştirilmesi

Arızalı kontrol panelinin sökülmesi

1. Şebeke gerilimini kapatın ve tekrar açılmaması için emniyete alın.
2. Gaz vanasını kapatın.




Kontrol panelinin deęiřtirilmesi (devam)

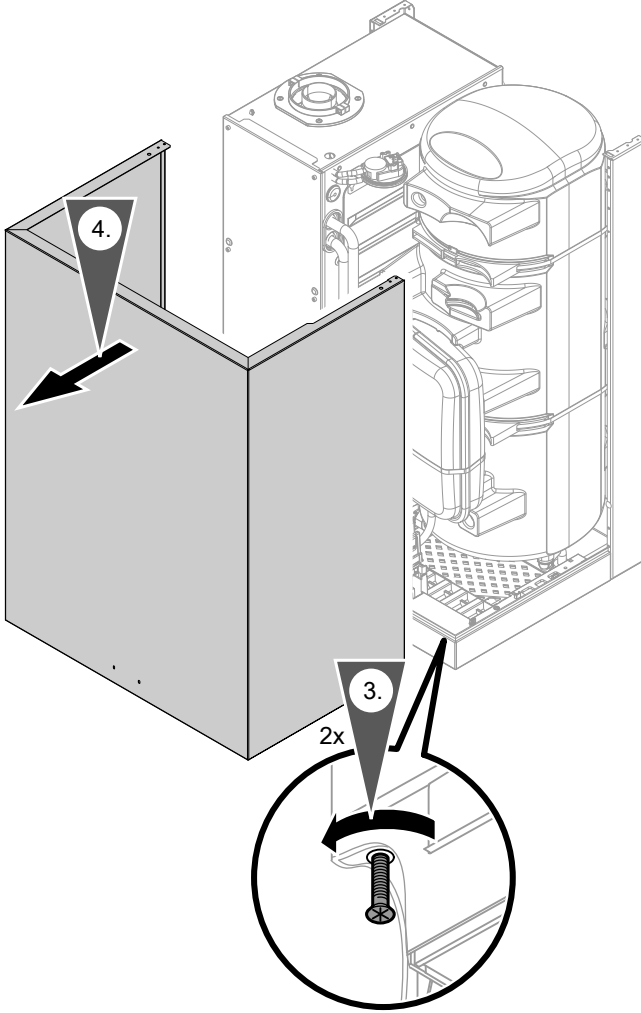

3. Alttaki iki vidayı sökün.

4. Ön sacı çıkarın.


Kontrol panelinin deęiřtirilmesi (devam)

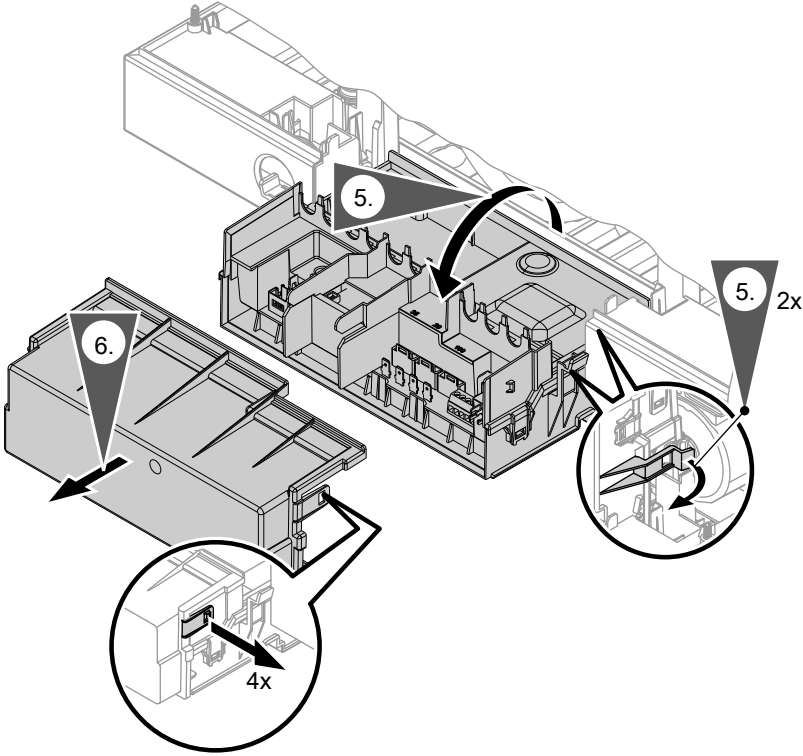

5. Yanlardaki mandalları açın ve kontrol panelini öne doğru katlayın.
6. Bağlantı yerinin kapağını sökün.
7. Tüm fiřleri ve toprak hattı bağlantısını çıkartın.
8. řebeke bağlantısının ve oda sıcaklık termostatının kablolarını çıkartın.



Kontrol panelinin deęiřtirilmesi (devam)

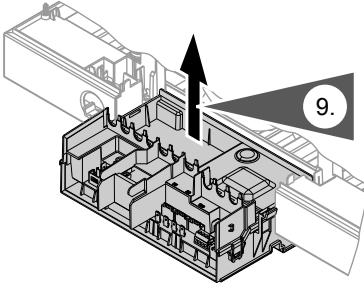

9. Kontrol panelini saęda ve solda bulunan braketlerinden ıkartın ve dıřarıya alın.

Yeni kontrol panelini takın ve baęlayın.

1. Yeni kontrol panelini braketlerine oturtun.
2. Tm kabloları yeniden baęlayın (baęlantı yerindeki kapakta bulunan baęlantı řemasına bakın) ve gerilme nleyicileri yerleřtirin.
3. Eski kontrol panelinin kapaęını takın.
4. Kontrol panelini yukarıya katlayın ve kilitleyin.
5. n sacı monte edin.

Fonksiyon kontrol

Kazanı iřletmeye alın ve alıřıp alıřmadıęını kontrol edin.



Montaj ve servis kılavuzu

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mahallesi Söyleşi Sokak, No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr

5727 124 TR Teknik değişiklik hakkı saklıdır!



Klorsuz beyazlatılmış,
çevre dostu kağıda basılmıştır