

VITOCROSSAL 200

VIESSMANN

MatriX-brülörlü, doğalgazlı yoğuşmalı kazan
Paslanmaz çelik Inox-Crossal ısıtma yüzeyli
Anma ısı gücü: 27 - 628 kW (23 200 - 540 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 4 ve 5.5 bar



VITOCROSSAL 200

MatriX-brülörlü, doğalgazlı yoğunlaşma kazan
Paslanmaz çelik Inox-Crossal ısıtma yüzeyli
Anma ısı gücü: 27 - 628 kW (23 200 - 540 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 4 ve 5.5 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu
Viessmann İstanbul-Avrupa
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Viessmann Adana
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr


Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00



Yakıtın üst ısıl değerinden faydalanarak yüksek bir verim artışı elde etmek mümkündür. Vitocrossal 200 yoğunlaşma kazan, duman gazlarının ısısını yoğun bir şekilde kullanarak önemli yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Vitocrossal 200'ün üstünlükleri:

- **Düşey yerleştirilmiş Inox-Crossal ısıtma yüzeyleri** yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlar.
 - Düşey yerleştirilmiş ısıtma yüzeyi sayesinde, oluşan yoğunlaşma suyu hiçbir engele rastlamadan aşağı doğru akmaktadır. Böylece yoğunlaşma suyunun tekrar buharlaşıp, konsantrasyonunun artması önlenir.
 - Pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeylerde güçlü bir kendiliğinden temizlenme etkisi oluşur.
- **Yüksek etkili ısı transferi** ve yüksek yoğunlaşma oranı:
Duman gazı akışını etkili bir şekilde türbülanslı hale getiren geniş, Inox-Crossal (çapraz geçişli) ısıtma yüzeyleri
- Yoğun yoğunlaşma ile **% 109,2'ye varan kazan verimi** (%30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında). Baca gazı sıcaklığı dönüş suyu sıcaklığının sadece 5 ile 15 K üzerindedir.
- **Zararlı madde emisyonu düşük yanma** – düşük yanma odası yükü ve su soğutmalı paslanmaz çelik yanma odası ile sağlanır.
- Viessmann MatriX-brülör ile özellikle sessiz ve çevre dostu işletme.



Paslanmaz çelik
Inox-Crossal
ısıtma yüzeyi




Vitocrossal 200
27 - 311 kW



MatriX-brülör



Vitocrossal 200
123 - 628 kW

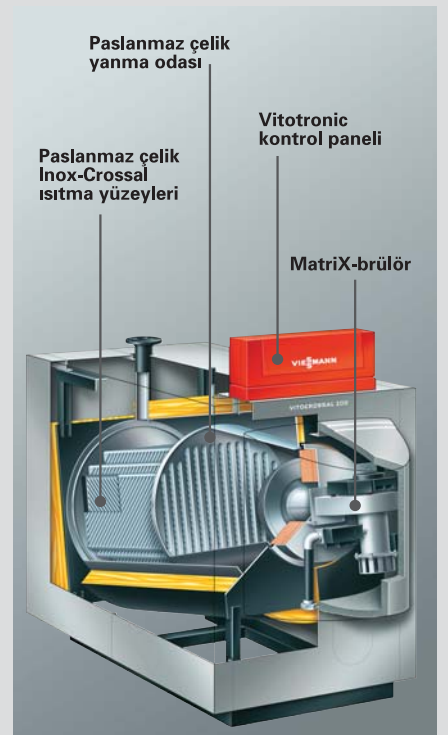

VITOCROSSAL 200

Anma ısı gücü	80/60 °C	kW	27-80	35-105	43-130	43-170	75-225	95-285	123-370	153-460	192-575
	50/30 °C	kW	29-87	38-115	47-142	47-186	82-246	104-311	135-404	168-503	209-628
Toplam boyutlar											
Uzunluk		mm	1760	1760	1760	1790	1790	1790	1820	1900	2050
Genişlik		mm	815	815	815	915	915	915	1200	1200	1200
Yükseklik		mm	1350	1350	1350	1450	1450	1450	1985	1985	1985
Toplam ağırlık		kg	270	280	285	330	345	360	736	790	928
(Isı izolasyonu, brülör ve kontrol paneli dahil)											
Kazan su hacmi		litre	229	225	221	306	292	279	260	324	405

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.